


## Elektrický pohon sekčních garážových vrat

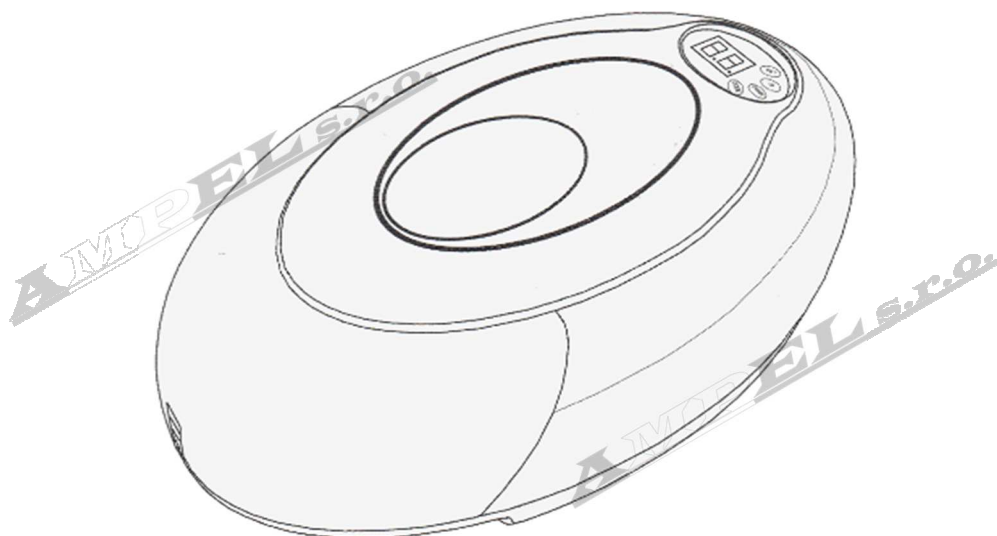

### Popis funkce

#### Inteligentní mikroprocesor

Ovládání jedním tlačítkem pro otevření, zastavení a zavření garážových vrat. Součástí elektrického pohonu jsou 2 ks dálkového ovladače se třemi ovládacími tlačítky, lze ovládat až tři vrata současně. Maximální počet ovladačů na jeden elektrický pohon je 20 ks.

Během otevírání či zavírání vrat pohon svítí. O tři minuty později se osvětlení automaticky vypne.

Chod pohonné jednotky je řízen počítačovým programem. Kontroluje sílu pohonu při otvírání nebo zavírání vrat. Volitelné funkce jsou foto senzor, automatické zavírání vrat, nebo uzamčení vrat.

Vrata se zastaví a poté odskočí, pokud narazí na pevnou překážku, nebo když něco brání zavření.

Ochranné funkce jako ochrana proti přetížení, ochrana proti přehřátí, ochrana podpětí sítě.

#### DC motor

Nízká hlučnost, pozvolný rozběh, pozvolné zastavení zajišťuje ochranu pohonu a delší životnost zařízení.

#### LED displej

Pracovní stavy jsou zobrazovány na LED displeji.

#### Dekódování

Plovoucí kód dálkového ovladače.

#### Manuální uvolnění

Otevření vrat ručně bez použití pohonu.

#### Volitelné funkce

Foto senzor, záložní baterie a nástěnné tlačítko.